

# FICHE TECHNIQUE

## Monobrosse bi-vitesse

**Numatic**  
INTERNATIONAL


Désignation	<b>HFT1530G</b>
Référence	906024
Code EAN	906024
Préconisation d'utilisation	Décapage, nettoyage carrelage, ciment, sols durs, lavage humide des sols plastiques encrassés, shampooing moquettes, spray méthode, cristallisation marbre comblanchien, ponçage parquet...
Vitesse de rotation	150 et 300 trs/mn
Puissance moteur	1000/1250 W
Tension d'alimentation	230V AC 50/60Hz
Diamètre brosse	450 mm
Diamètre disque	406 mm
Vibration mains-bras	1,04 m/s <sup>2</sup>
Classe de protection	I
Indice de protection	IPX4
Champs d'action	32 m Ø
Réservoir inclus	NON
Prise Nuplug	NON
Niveau sonore	70,2 dB(A)
Câble (prise européenne)	15 m
Poids	31 kg
Dimensions	1250x560x460 mm
Spécificités	Système Hurricane Ventilation renforcée Bi-vitesse



Plateau Flexidrive Ø400mm  
réf. 606411 (inclus)

Distribué par :

NUMATIC INTERNATIONAL SAS  
13/17, rue du Valengelier  
EAE LA TUILERIE - 77500 CHELLES  
Tel : 01 64 72 61 61  
Fax : 01 64 72 61 62  
www.numatic.fr

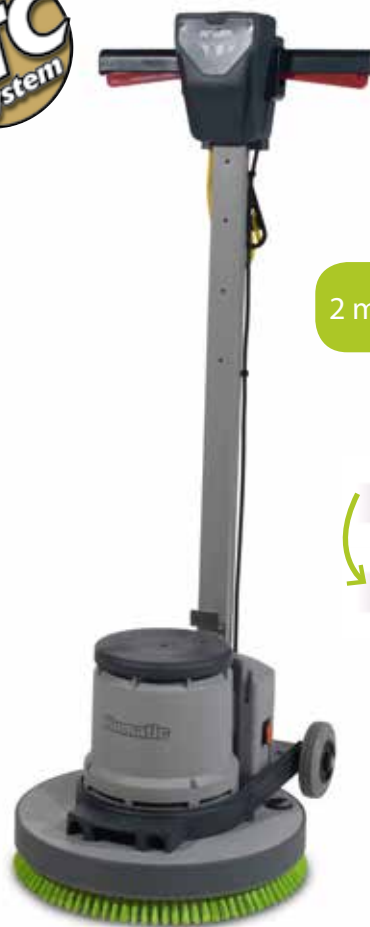

2 machines en 1



Brosse et réservoir en option.



À usage professionnel.

### CONSEILS POUR ENTREtenir VOS MONOBROSSES

- 1 - Ne jamais stocker votre monobrosse en position verticale avec le support disque ou la brosse en dessous.
- 2 - Retirer le disque, le support disque ou la brosse.
- 3 - Nettoyer l'ensemble des éléments avec un chiffon et du produit multi-usages.
- 4 - En présence d'un réservoir ou d'un sprayeur, penser à le vider, le rincer à l'eau claire et le faire bien sécher.
- 5 - Bien enrouler le câble d'alimentation autour du manche (un crochet fixé sur le timon permet de la ranger sans l'abîmer).